


M.H.

SPECIAALMACHINES



Rooimachine Optie's

Rooimachine Optie's

Optie	Blz.
▪ V-SCHUIF	3
▪ LELIEWOKKEL	5
▪ INTREKWIelen / LELIEMOLEN	7
▪ ROTORREINIGER	9
▪ ROOISPINNEN / SCHIJVEN	11
▪ TERUGWERPINRICHTING	13
▪ SCHUDREINIGER	15
▪ SPIJLENBAND	17
▪ DERDE WIEL VIERDE WIEL	19
▪ KISTENLIFT	21
▪ KISTENWISSELAAR	23
▪ ZWENKTRANSPORTEUR	25
▪ VALGOOT	27



**Mechanisatie
Haarlemmermeer B.V.**

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl




V - SCHUIF

1500 1800



V - SCHUIF

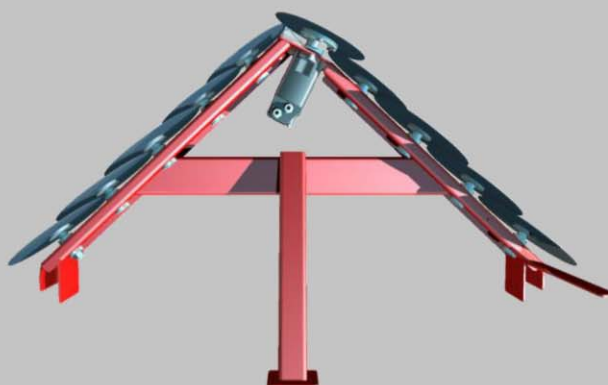

VOORDELEN:

- Doordat de voorste schijf is aangedreven geen last van bulldozereffect door stilstaande schijven als gevolg van ophoping door loofresten.
- Egale afschuiving doordat de aangedreven schijf een constante aanvoer geeft.
- Robuuste schuif door zware lagering op schijven en lange lagerbus met dikke ringen achter de schijven.
- Door slimme constructie van frame veel zicht in de schudbek van de rooimachine.
- Schuif is lekdticht met verstelbare platen naar de schudbek, dit houdt in dat bollen die met de steel uit de grond worden getrokken altijd in de rooimachine blijven.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Aantal schijven 300 mm	3 stuks + 1x aangedreven	3 stuks + 1x aangedreven
Aantal schijven 350 mm	4 stuks	6 stuks
Slag hoogteverstelling	170 + 50mm in verstelgaten	170 + 50mm in verstelgaten

OPTIES:

- Snelwisselsysteem met frame om snel schuif te kunnen wisselen.
- Vijzel hydraulisch aangedreven in plaats van V- schuif in dezelfde bevestiging met hoogteverstelling.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

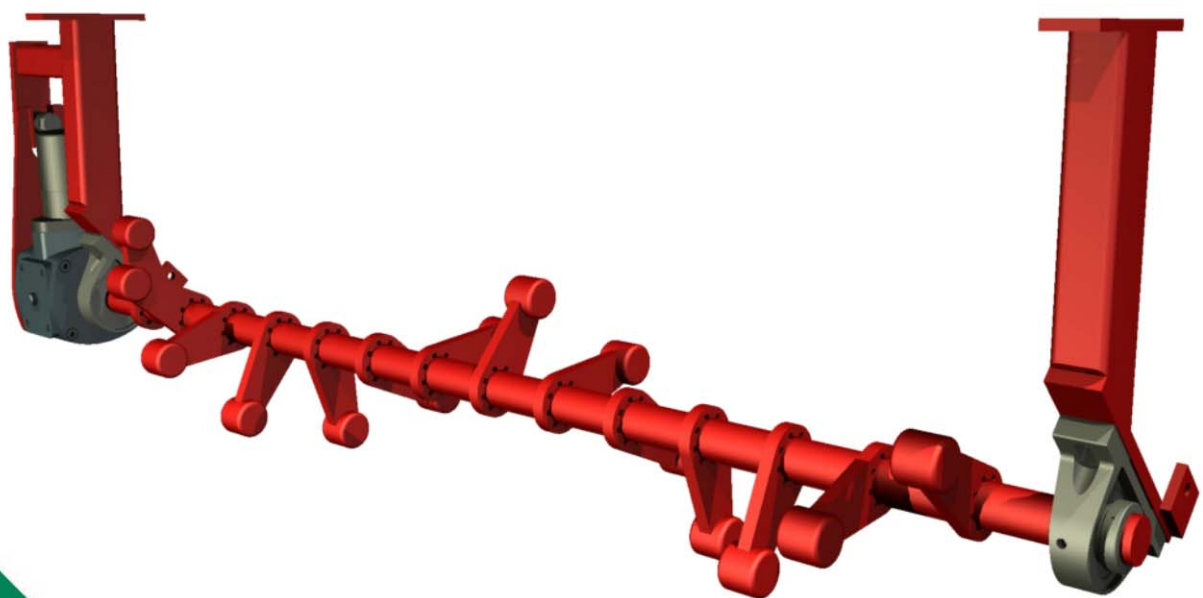


LELIEWOKKEL

1500 1800



LELIEWOKKEL

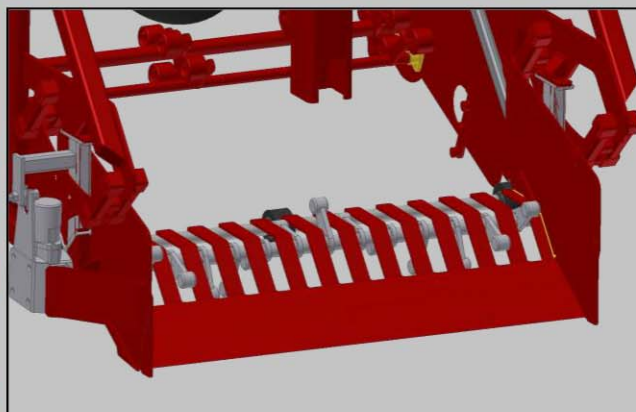

VOORDELEN:

- Met de leliewokkel ontstaat een betere product invoer.
- Kleinere en beter zeefbare product grootte.
- Met name geschikt voor het rooien van lelies en vaste planten.
- Aandrijving van de leliewokkel geschiedt met een compacte tandwielkast met momentarm. (geen ketting)
- De leliewokkel is eenvoudig zonder aanpassing aan de standaard machine op te bouwen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Aantal nokken	11 stuks	14 stuks
Schudbek breedte	1300 mm	1600 mm
Schudbek lengte	65mm (langer als standaard)	65 mm (langer als standaard)
As / nokken	Ø 45 / Ø 50 mm	Ø 45 / Ø 50 mm

OPTIES:

- Proportionele aansturing met draaiknop op bedieningskast.
- Rijafhankelijke aansturing van leliewokkel met: pulsgever op hydraulische motor, PLC-uitbreiding en extra scherm in de cabine t.b.v. instellen snelheid t.o.v. rijsnelheid. (signaal rijsnelheid vanaf trekker)

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

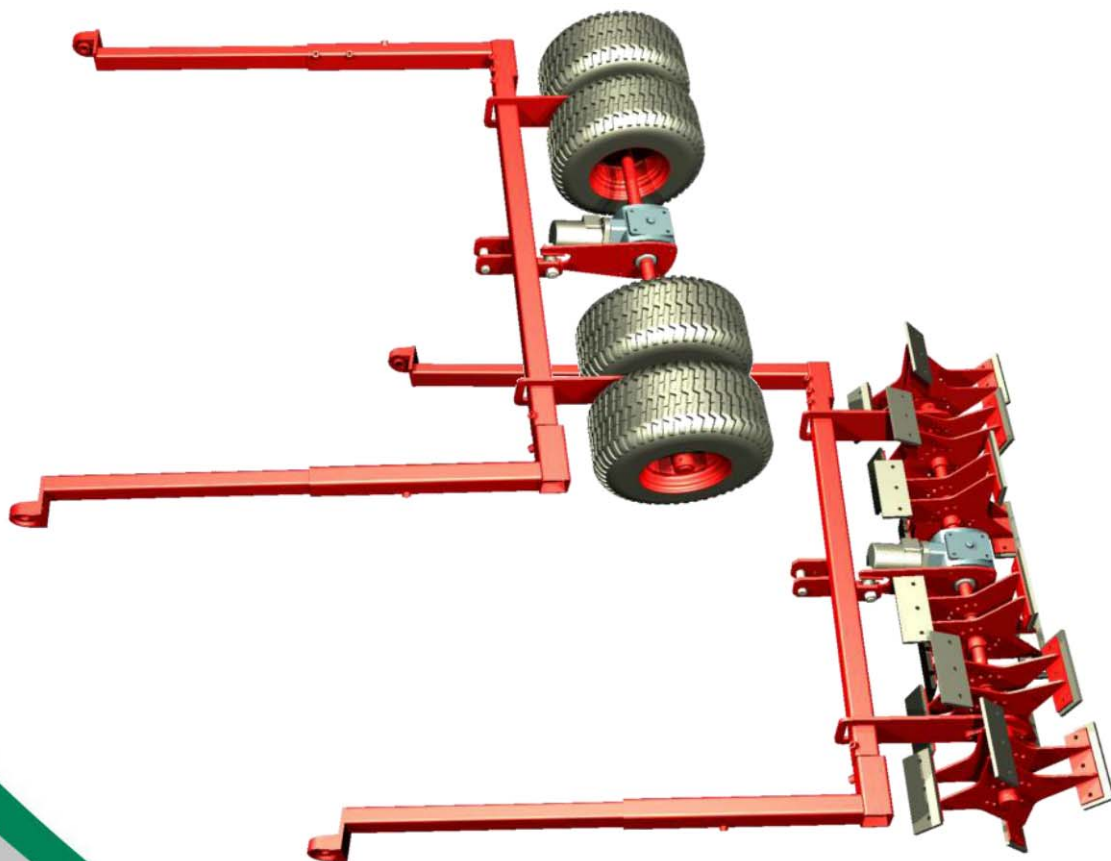

INTREKWIJLEN / LELIEMOLEN



INTREKWIELLEN/ LELIEMOLEN



VOORDELEN:

- Met de molen c.q. invoerrollen ontstaat een betere product invoer.
- Kleinere en beter zeefbare productgrootte.
- Met name geschikt voor het rooien van lelies en vaste planten.
- De intrekwielen zijn eenvoudig met hetzelfde basisframe te wisselen voor molensegmenten.
- Aandrijving van de wielen geschiedt met een compacte tandwielkast met momentarm. (geen ketting)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Intrekwielen / Leliemolen	1500	1800
Aantal segmenten	4 stuks	6 stuks
Breedte invoer	1120 mm	1420 mm
d x b wielen	435 x 210 mm	430x175 mm
d x b molensegment	470 x 170 mm	470 x 170 mm
Hoogteverstelling	cilinder (trekker hydrauliek)	cilinder (trekker hydrauliek)

OPTIES:

- Proportionele aansturing met draaiknop op bedieningskast.
- Hoogteverstelling met functie op bedieningskast.
- Rijafhankelijke aansturing van wielen/ molen met: pulsgever op hydraulische motor, PLC-uitbreiding en extra scherm in de cabine t.b.v. instellen snelheid t.o.v. rijsnelheid. (signaal rijsnelheid vanaf trekker)
- Accumulator en manometer om de druk van de wielen op het product in te stellen.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

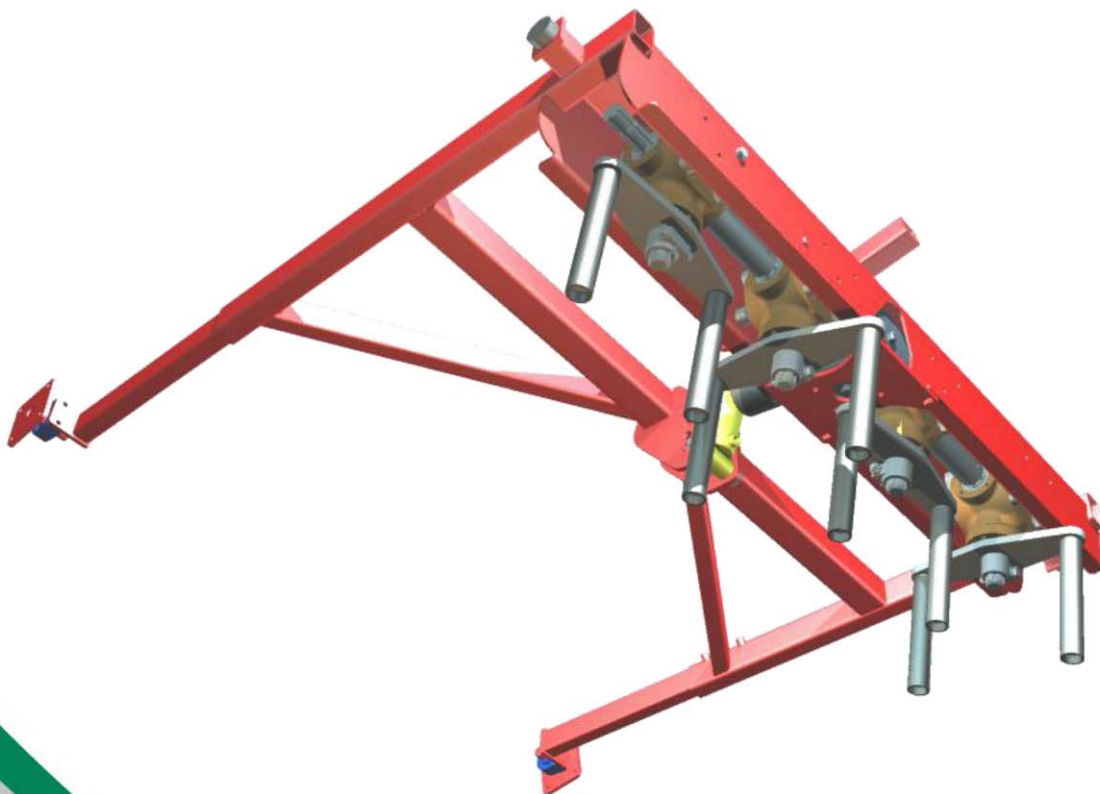


ROTORREINIGER

1500 1800



ROTORREINIGER

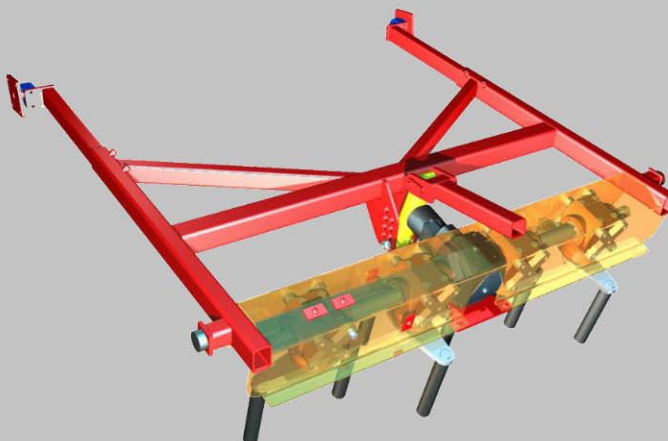

VOORDELEN:

- Heeft een grote reinigende werking op wortelige producten.
- Kleinere en beter zeefbare productgrootte.
- Met name geschikt voor het rooien van gladiolen, narcissen en vaste planten.
- Aandrijving van de rotorreiniger geschiedt met compacte tandwielkasten. (geen ketting)
- De buitenste armen van de rotorreiniger draaien het product beiden naar binnen, dus geen beklemming van producten aan de buitenkanten ter plaatse van het machineframe.
- De pennen aan de armen zijn voorzien van dikke zachte productvriendelijke rubber slangen.
- De werkhoogte is eenvoudig in te stellen met een hydraulische cilinder.
- Bij gevoelig product is de rotorreiniger eenvoudig en snel omhoog te verplaatsen, daardoor kan deze ook altijd in de machine ingebouwd blijven.
- Door de compacte bouw blijft er ook als de reiniger niet in gebruik is goed zicht en ruim voldoende invoerruimte in de schudbek van de rooimachine.
- De ophangpunten zijn al voorzien in een standaard M.H. Rooimachine

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Aantal rotors	4 stuks	4 stuks
Inbouwmaten	1230 x 480 mm	1530 x 480 mm
d x l pennen	Ø 40 x 250 mm	Ø 40 x 250 mm
Hoogteverstelling	hydraulisch met cilinder	hydraulisch met cilinder

OPTIES:

- Proportionele aansturing met draaiknop op bedieningskast.
- Rijafhankelijke aansturing van leliewokkel met pulsgever op hydraulische motor en PLC-uitbreiding en extra scherm in de cabine t.b.v. instellen snelheid t.o.v. rijsnelheid. (signaal rijsnelheid vanaf trekker)

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL







Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl



M.H.
SPECIAALMACHINES

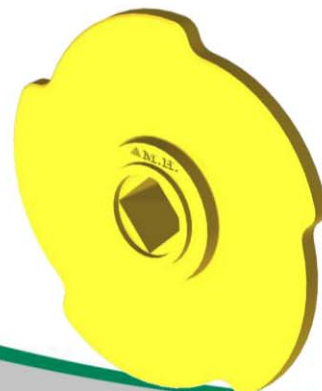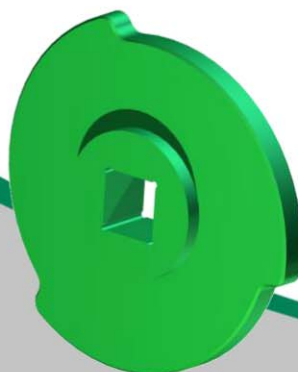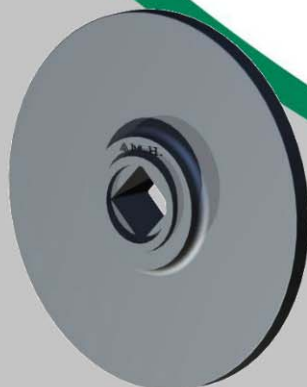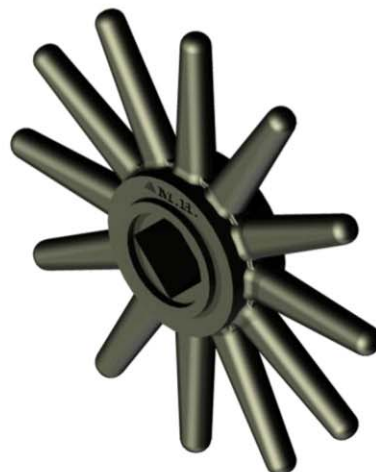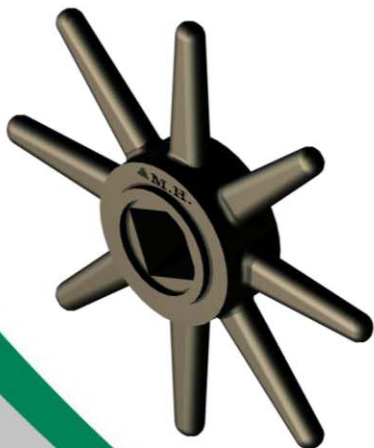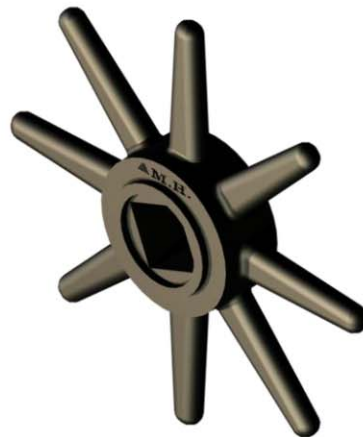

ROOISPINNEN / SCHIJVEN

5 - 6 - 8 - 8s - 10 - 12 / RS - K3 - PU5



ROOIVINGERS / SCHIJVEN



VOORDELEN:

- Goede homogene kwaliteit van het rubber NBR/SBR en een zeer uniforme maatvoering.
- De rooivingers hebben een hardheid van 70 tot 75 graden shore, dit is de beste hardheid m.b.t. vollopen.
- Door de zeer maatvaste vorm schuiven de elementen licht over de assen.
- Grote keus in type vingers geeft de gebruiker voor ieder type grond en product de maximale reiniging.
- De kern van de elementen is rond 60 mm het gat is vierkant 25 mm, de breedte 24,8 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	diameter	montage
Rooispin 5V	165 mm	In lijn / om en om
Rooispin 6V	165 mm	In lijn / om en om
Rooispin 8V	165 mm	In lijn / om en om met 8S
Rooispin 8V schuin	165 mm	In lijn / om en om met 8
Rooispin 10V	172 mm	In lijn / om en om
Rooispin 12V	172 mm	In lijn
Schijf rubber	170 mm	n.v.t.
Schijf kunststof 3 N	135 mm	In lijn / verdraaid
Schijf Polyurethaan 5 N	165 mm	In lijn / verdraaid

Aantal vingers / schijven per vingerrolas M.H. Rooimachine:

- 1500 mm spoorbreedte = 55 stuks.
- 1800 mm spoorbreedte = 67 stuks.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

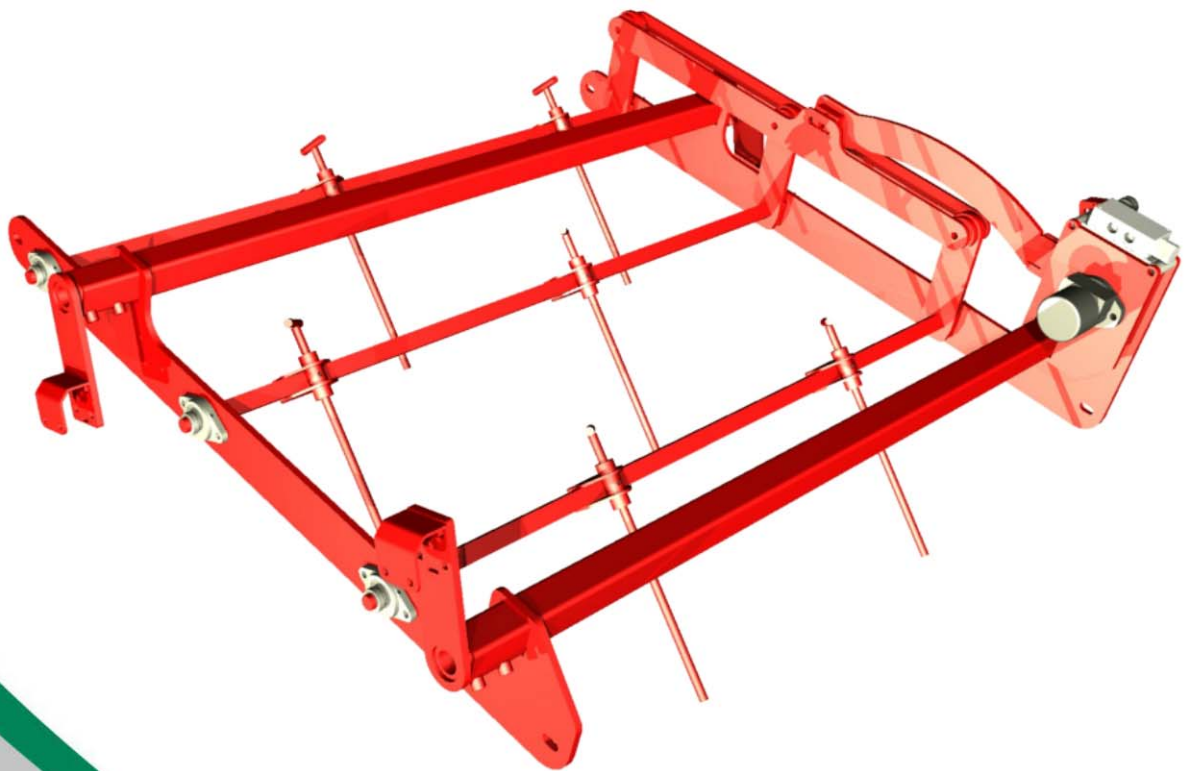


TERUGWERPINRICHTING

1500 1800



TERUGWERPINRICHTING

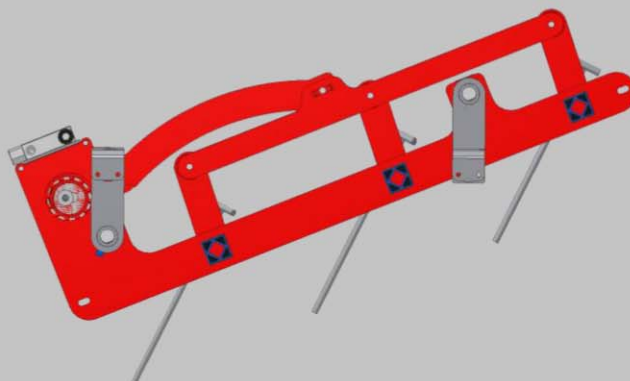

VOORDELEN:

- Extra doeltreffende grondreiniging op het vingerrollenbed.
- Geschikt voor ruig wortelig product zoals o.a. lelies, narcissen en vaste planten.
- Eenvoudig bijplaatsen en verwijderen van extra pennen .
- Bij gevoelig product zijn de pennen eenvoudig en snel omhoog te verplaatsen.
- Pennen komen niet boven de vinger van het rollenbed uit dus haken niet.
- De korte excentriekslag en de hoge trilfrequentie zorgen voor een goede reinigende werking.
- Pennen hebben een productvriendelijke oploophoek waardoor het product zich makkelijk laat keren.
- De draaipunten zijn voorzien van speciale ROSTA rubber veerelementen geschikt voor stotende belastingen.
- Het frame van de pennenreiniger is eenvoudig en snel te de- en monteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Aantal assen lengterichting	3 stuks	3 stuks
Aantal pennen per as	2 stuks	3 stuks
Aandrijving	hydraulische motor in serie met excenteras	hydraulische motor in serie met excenteras
Regeling	volumeregelaar op frame	volumeregelaar op frame
Pen d x l	Ø 15 x 450 mm	Ø 15 x 450 mm

OPTIES:

- Extra pennen met houders.
- Aansturing proportioneel met draaiknop op bedieningskast.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

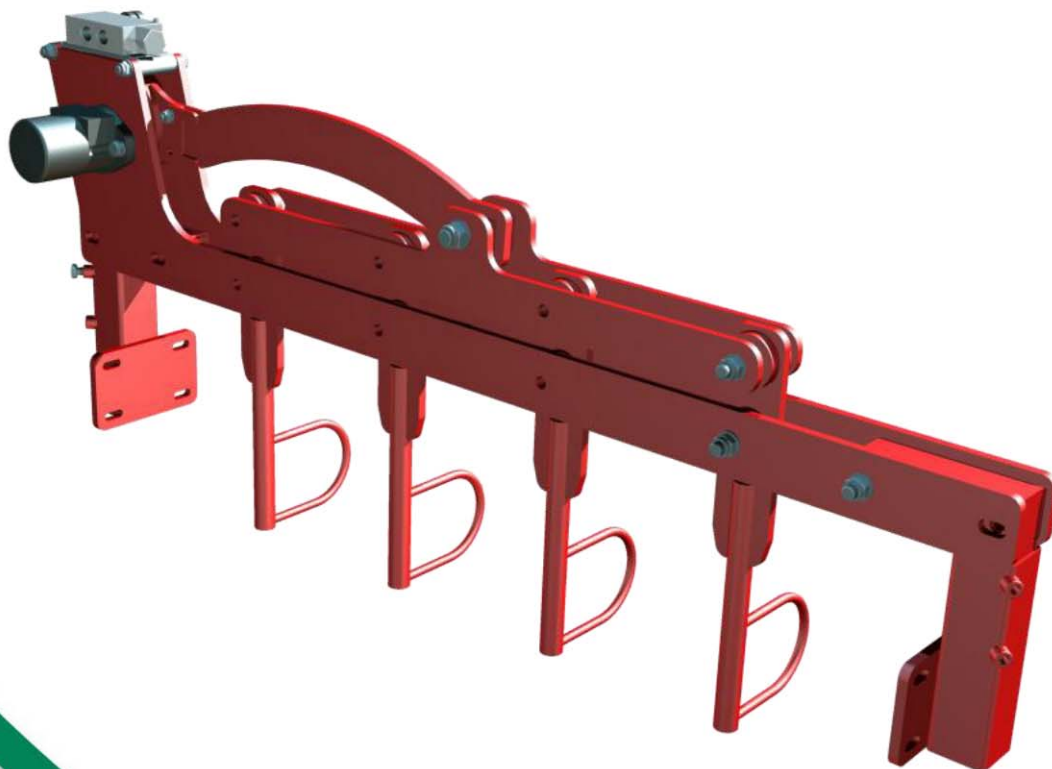

SCHUDREINIGER

1500 1800



SCHUDREINIGER



VOORDELEN:

- Heeft een grote reinigende werking op wortelige producten.
- Kleinere en beter zeefbare productgrootte.
- Met name geschikt voor het rooien van gladiolen, narcissen en vaste planten.
- De draaipunten zijn voorzien van speciale ROSTA rubber veerelementen geschikt voor stotende belastingen.
- De buitenste armen van de schudreiniger zijn ver genoeg naar binnen geplaatst, dus geen beklemming van producten aan de buitenkanten ter plaatse van het machineframe.
- De werkhoogte is eenvoudig in te stellen met een schuifkoker en knelbouten.
- Bij gevoelig product is de schudreiniger omhoog te verplaatsen, daardoor kan deze ook altijd in de machine ingebouwd blijven.
- Door de compacte bouw blijft er ook als de reiniger niet in gebruik is goed zicht op de rooimat.
- De ophangpunten van de schudreiniger zijn al voorzien in een standaard M.H. Rooimachine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Aantal schudarmen	4 stuks	5 stuks
Inbouwmaten	1330 x 200 mm	1630 x 200 mm
d x l armen	Ø 40 mm x 300 mm	Ø 40 mm x 300 mm
Regeling snelheid	Met volumeregelaar	Met volumeregelaar

OPTIES:

- Proportionele aansturing met draaiknop op bedieningskast.
- Rijafhankelijke aansturing van leliewokkel met: pulsgever op hydraulische motor, PLC-uitbreiding en extra scherm in de cabine t.b.v. instellen snelheid t.o.v. rijsnelheid. (signaal rijsnelheid vanaf trekker)

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp


Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl



SPIJLENBAND

1500 1800

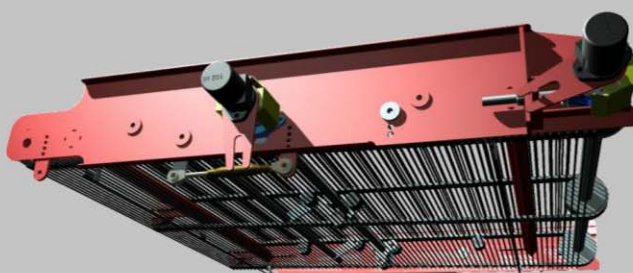

VOORDELEN:

- Goede doorvoer vanaf de vingerrollen naar de transporteur.
- De spijlenband is voorzien van een matlichter en regelbare 3-hoeksklopper voor nog betere reiniging.
- Het frame van de spijlenband is te plaatsen in de schudzeefschommels en in oploophoek te verstellen.
- Aandrijving via de oliestroom excentriekas.
- De spijlenband is standaard voorzien van 2 valspijlen zodat wortelresten uit de band kunnen vallen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Spijlenbandlengte h.o.h.	1750 mm	1750 mm
Spijlenbandbreedte	1300 mm	1600 mm
Doorval / steek (standaard)	14mm / 42 -21 – 7 mm twinspijl	14mm / 42 -21 – 7 mm twinspijl

OPTIES:

- Proportionele aansturing met draaiknop op bedieningskast.
- Rijafhankelijke aansturing van spijlenband met: pulsgever op hydromotor, PLC-uitbreiding en extra scherm in de cabine t.b.v. instellen snelheid t.o.v. rijsnelheid. (signaal rijsnelheid vanaf trekker)
- Tweede set met roterende 3-hoeksklopper en matlichter.
- Hydraulische cilinder op de matlichter i.p.v. topstang, te bedienen vanuit de trekker.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.


IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl

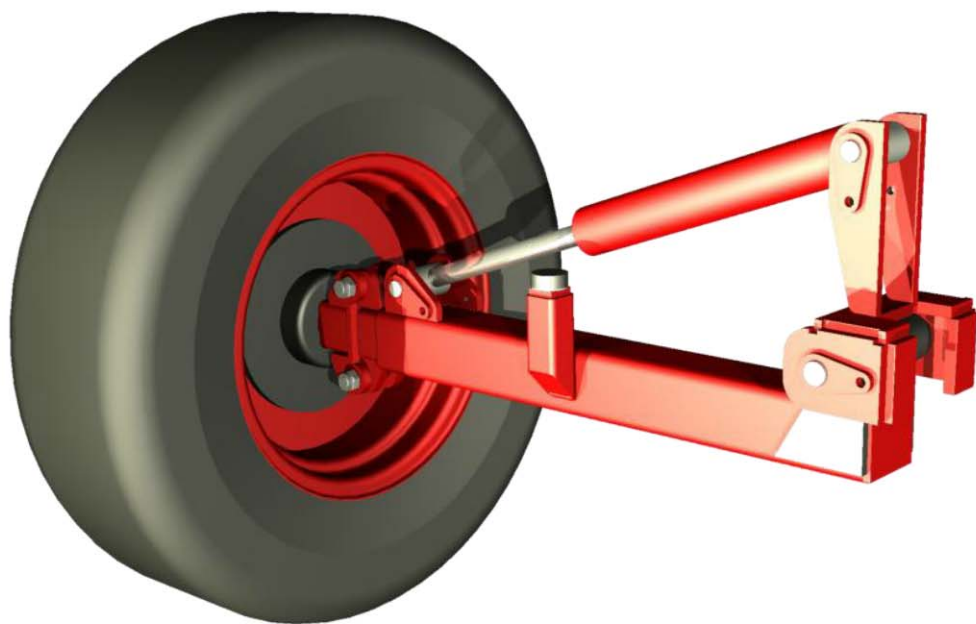

DERDE WIEL VIERDE WIEL



DERDE WIEL / VIERDE WIEL



VOORDELEN:

- Door de extra wielen links en rechts van de machine wordt een zeer stabiel loop verkregen.
- De wielen zijn eenvoudig te bedienen vanuit de trekker.
- Zeer geschikt voor natte omstandigheden, met name bij grond met lage draagkracht.
- Wiel is in breedte verstelbaar tot in het volgende spoor op 1500 of 1800 mm spoorbreedte.
- Met een smoring is eenvoudig de regelsnelheid van het uitklappen te regelen.
- Het grote wiel heeft een grote draagkracht.
- Met een extra scharnierpunt is het wiel aan het uiteinde in te klappen binnen het machineframe.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	Derde / Vierde Wiel
Wielasmaat	As vierkant 80 mm 8-gaats ongeremd
Bandenmaat	320/70 – R20 (980 x 320 mm)
Breedte rooimachine min./max.	2950 mm (ingeklapt) / 5720 mm (uitgeklapt spoorbr.1800 mm)

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl



KISTENLIFT

1500 1800



KISTENLIFT



VOORDELEN:

- Robuuste constructie zorgt ervoor dat de kistenlift zonder gevolgen zwaar kan worden belast.
- Eenvoudig en snel te monteren door snelwissel systeem met 4 pennen en borgveren op rooimachine.
- Met het speciale wisselframe is het mogelijk de kistenlift met een heftruck snel af te koppelen.
- Door de juiste plaatsing van het scharnierpunt van de kistenlift is er altijd minimale valhoogte van product.
- Lift is ook geschikt voor het vullen van 2 kuubskisten tegelijk in combinatie met een dubbele zeefuitloop.
- Standaard is er een montage mogelijkheid om de lepels vlak of 3° door het vlakke heen te laten kantelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Lepelafmeting / steekmaat	100 x 40, l= 1000 / 750 mm	100x40l l= 1000 / 1050 mm
Hoogteverstelling lepels	350 mm	350 mm
Maximale kistmaat enkel l x b x h	1700 x 1200 x 1500 mm	1700 x 1200 x 1500 mm
Slag cilinder heffen	400 mm	400 mm
Kantelhoek kistenlift	0° - 85° / -3° - 82°	0° - 85° / -3° - 82°

OPTIES:

- Rollenstel met 10 zwaar gelagerde rollen in aflooprichting (kistmaat 1500 x 1200 mm) i.p.v. lepels.
- Wisselframe ten behoeve van wegzetten en wisselen van de kistenlift.
- Plateau schuivend over de lepels voor enkele kist afmeting plateau b x l = 1500 x 1200 mm.
- Plateau schuivend over de lepels voor 2 kisten van 120x120, afmeting plateau b x l = 2400 x 1200 mm.
- Automatische zakinrichting op kistenlift t.b.v. het automatisch omlaag kantelen van de kistenlift.
- Extra 2^e bedieningskast achter op rooimachine.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL


Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl



M.H.
SPECIAALMACHINES

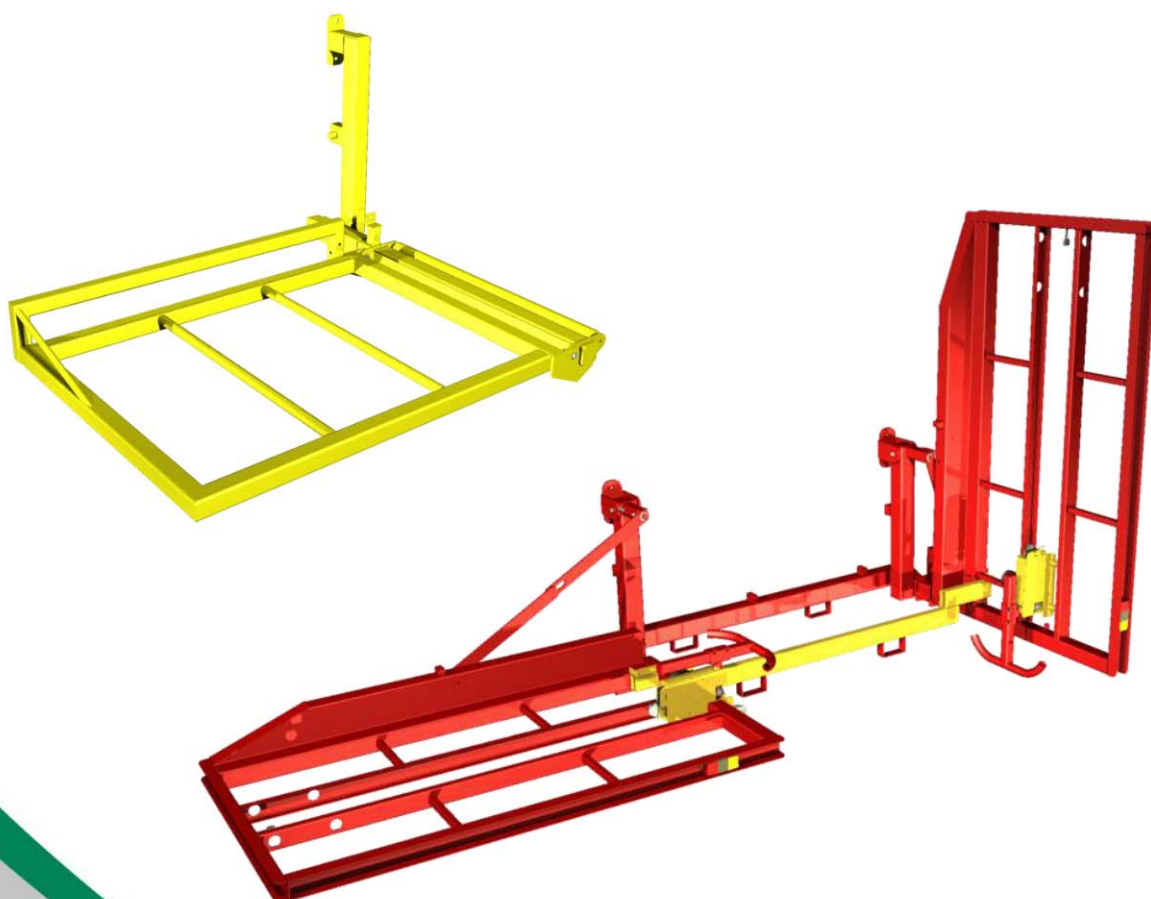

KISTENWISSELAAR

HANDMATIG / AUTOMATISCH



KISTENWISSELAAR



VOORDELEN:

- Kistenwisselaars eenvoudig opgebouwd aan achterzijde rooimachine in snelwisselsysteem.
- Kistenwisselaar handmatig voorzien van rollen voor een soepele afrol op kistenlift.
- Kistenwisselaar automatisch voorzien van een onderhoudsvriendelijk schuifstelsel.
- Kistenwisselaar automatisch is voorzien van een weggantelbare duwwagen als aanrijdbeveiliging.
- Kistenwisselaar automatisch makkelijk instelbaar op iedere kistbreedte met schuifkoker.
- Kistenwisselaar automatisch kan zware kisten eenvoudig en snel recht en precies naar het midden van de kistenlift duwen. Te bedienen vanuit de cabine en links of rechts achterop rooimachine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	HANDMATIG 2x 1500	AUTOMATISCH 2x 1500	AUTOMATISCH 2x2x1200
Kistmaat max. l x b x h	1500 x 1200 x 1200 mm	2x 1500 x 1200 x 1200 mm	4 x 1200 x 1200 x 1200 mm
Afmeting plateau	1500 x 1200 mm	2200 x 1200 mm	2700 x 1240 mm
Breedte uitgeklappt	4950 mm	6000 mm / 6300 mm	8700 mm
Opklapbaar	handmatig	handmatig	hydraulisch
Kistenduwen	handmatig	kistenduwwagen	kettingbaan met duwbalk

OPTIES:

- Elektrisch hydraulische bediening van automatische kistenwisselaar.
- Automatische terugloop op kistenwisselaar met end switch op de kistenduwer.
- Hydraulisch opklapbare kistenplateau's.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



ZWENKTRANSPORTEUR

PVC 280 / 310

SP 280 / 310



VOORDELEN:

- Productvriendelijk door een minimale val van rooier naar afvulband en elevatorband.
- Het zwenken wordt gedaan met behulp van hydraulische cilinders, dit gaat snel en eenvoudig.
- Door toepassing van een 3-laags PVC band met 120 mm hoge meenemers beschikt men over een zeer sterke transporteur met hoge capaciteit.
- Goede breedtefilling doordat het afvulbandje onder een hoek is geplaatst.
- Een dubbele rol bij het scharnierpunt van het topdeel halveert de werphoek.
- Een goede bandloop is gewaarborgd door toepassing van midden stuursnaren in de banden, schrapers op alle keerrollen en uitwerpers in de pvc banden tegen de vervuiling van buitenaf.
- Door unieke constructie van keerrollen onder de elevatorband zijn 120 mm hoge meenemers mogelijk zonder dat dit de opvoerhoogte nadelig beïnvloedt.
- Eenvoudig te (de-) monteren door de snelwissel ophanging aan de rooimachine en hydraulische snelkoppelingen.
- De kokers voor de heftrucklepels aan het frame van de zwenktransporteur zorgen voor het veilig verplaatsen.
- Tijdens transport ligt de zwenktransporteur in de rijrichting. Dit geeft een goede gewichtsverdeling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	PVC 280 / 310	SP 280 / 310
Elevatorband	3 laags pvc b= 1000 mm	Spijlenband b= 1000, riem 60mm
Afvulband:	Polyurethaan b= 900 mm	Polyurethaan b= 900 mm
Hoogte meenemers:	120 mm	160 mm
Afstand meenemers:	280 mm h.o.h.	450 mm h.o.h.
Opvoerhoogte:	2800 / 3100 mm (opvoerhoek 45°)	2800 / 3100 mm (opvoerhoek 45°)
Opvoerhoogte, met verlenging:	3100 / 3400 mm (opvoerhoek 45°)	3100 / 3400 mm (opvoerhoek 45°)

OPTIES:

- Verlenging elevatorgedeelte.
- RVS schudzeefuitloop.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl



VALGOOT
1500 1800



VALGOOT



VOORDELEN:

- Eenvoudig en snel te monteren door snelwissel systeem met haken en 2 pennen met borgveren op rooimachine.
- Minimale valhoogte vanaf schudzeef door de gunstige positie van het scharnierpunt van de goot.
- Diepte is eenvoudig in te stellen met 2 topstangen.
- De pennen aan het uiteinde zeven de laatste losse grond uit.
- De zijkanalen van de valgoot zijn voorzien van grote afgeronde hoeken tegen het aanhechten van grond.
- Rubber flappen remmen het product zodat de snelheid laag blijft.
- Door klep met zweefstand toe te passen volgt de goot altijd perfect het bed.
- Rubberflappen aan het uiteinde zorgen ervoor dat het product netjes in het zwad blijft.
- Grote looprol zorgt voor een stabiele loop.
- Frame is voorzien van steunpoten waardoor deze op de goede hoogte kan worden weggezet.
- Het frame is voorzien van lepelsteunen zodat vanaf 2 zijden de goot met een heftruck kan worden opgepakt.
- In geheven toestand is er een grote buffercapaciteit in de valgoot.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	1500	1800
Roldiameter x Breedte	460 x 600 mm	460 x 800 mm
Invoerbreedte	1450 mm	1750 mm

OPTIES:

- Elektrisch-hydraulische bediening van de M.H. Valgoot.
- Elektrische ontlastklep met schakelaar op bedieningskast t.b.v. zweefstand looprol.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten onstant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 12/11.1



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

IJweg 975
Postbus 454

2131 LV
2130 AL

Hoofddorp
Hoofddorp

Tel. 023 - 561 70 68
Fax. 023 - 562 05 30

www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl