




SCHUIFBORD

SB 2400-I / 3000-I

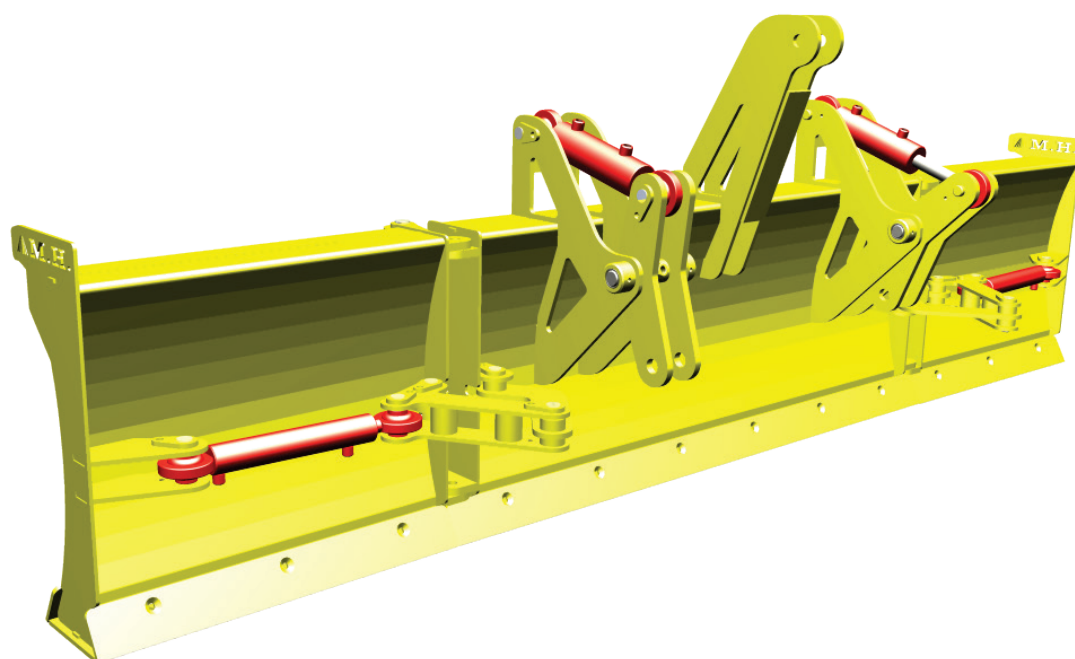

SCHUIFBORD




VOORDELEN:

- Schuifbord is dubbelzijdig uitgevoerd, wat resulteert in een solide constructie en de toepasbaarheid vergroot.
- Door toepassing van het M.H. HYDRO "CENTER" SYSTEEM is het schuifbord draaibaar, maar behoudt het ook zijn geringe voorbouwmaat.
- Aan beide zijde een geschroefd en nastelbaar slijtmes voor een extra lange levensduur.
- Brede geschroefde voetplaat, waardoor het schuifbord eenvoudig op hoogte te houden is.
- Drie meter werkbreedte en toch compact tijdens transport.
- Hydraulisch inklapbaar, dus eenvoudig wisselen tussen transport en werkstand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	SB 2400-i / 3000-i
Werkbreedte, uitgekapt:	2385 / 2985 mm
Transportbreedte, ingeklapt:	1760 mm
Hoogte schuifbord:	600 mm
Voorbouwmaat, uitgekapt:	410 mm
Voorbouwmaat, ingeklapt:	673 mm
Draaibaar:	7,5°, links & rechts
Werkrichting	Voor- en achteruit
Hydraulisch inklapbaar:	ja, links en rechts gelijktijdig

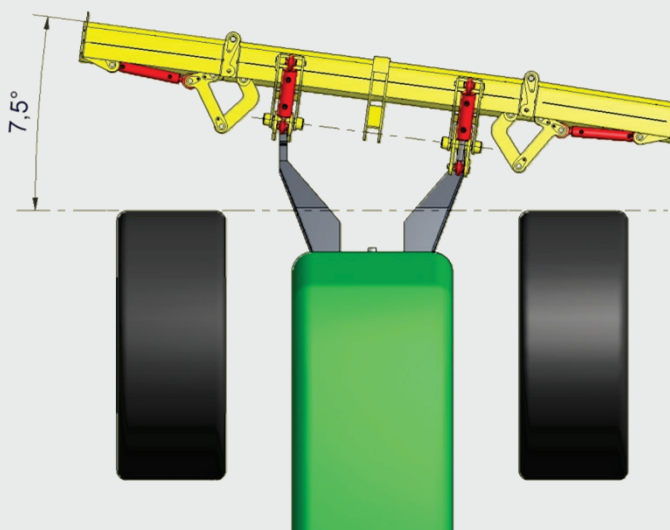

OPTIES:

- Breedte verlichting.
- Links en rechts onafhankelijk inklapbaar.
- Elektrisch-hydraulisch omschakel ventiel. (bij ontbreken extra DW-ventiel aan voorzijde tractor)
- Hydraulische aanrijdbeveiliging op M.H. HYDRO "CENTER" SYSTEEM.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 001



**Mechanisatie
Haarlemmermeer B.V.**
IJweg 975 2131 LV Hoofddorp Tel. 023 - 5617068
www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl