





AFSLAGAPPARAAT

AF 1500 – 1800

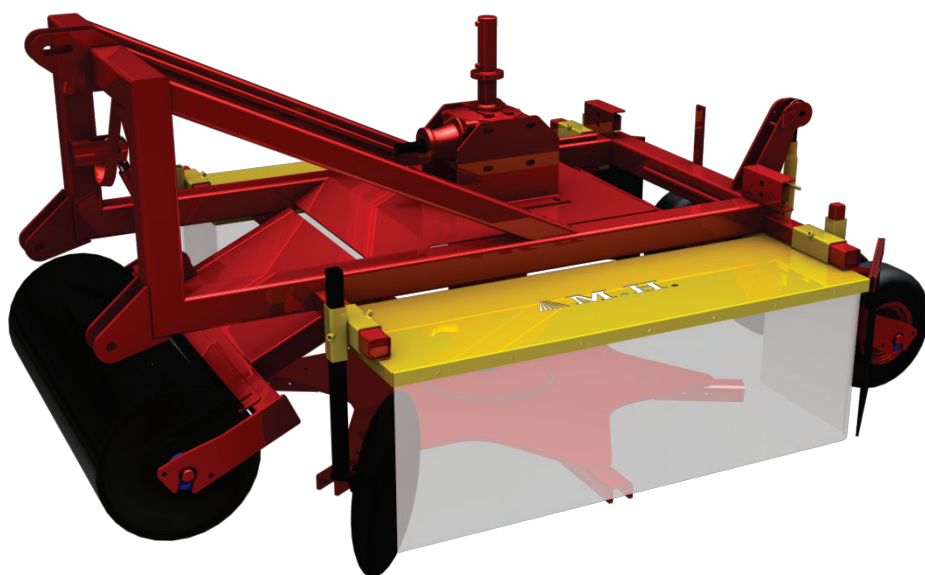

AFSLAGAPPARAAT

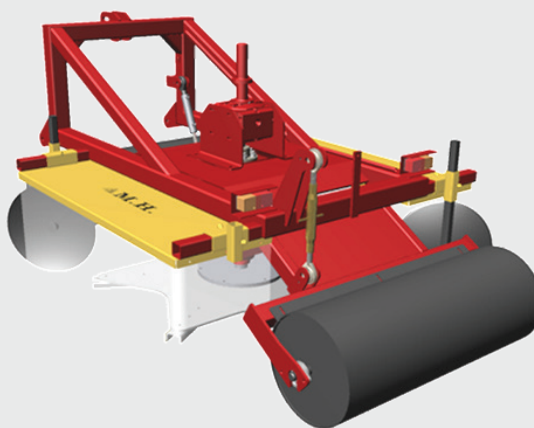

VOORDELEN:

- Machine eenvoudig te verstellen van 1500 naar 1800 mm spoor door de zes afslagkouters op de andere gaten te monteren en door de rekken met padschuif verschuiven.
- Standaard grote looprollen, Ø 450 mm, voor een stabiele loop, ook onder natte omstandigheden. Looprollen voorzien van zware lagering Ø 35 mm.
- De zwaar uitgevoerde flexibele koppeling voorkomt piekbelastingen in de aandrijflijn.
- De robuuste constructie in combinatie met voldoende eigen gewicht en grote looprollen zorgen voor een vaste en stabiele loop.
- De aandrijflijn is degelijk geconstrueerd; as Ø 70 mm, tandwielkast 85 pk en aftakas met breekbout beveiliging.
- Eenvoudige werkdiepte-verstelling met dubbele rollen; welke 1x met topstang en 1x hydraulisch verstelbaar is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	AF 1500 – 1800
Spoorbreedte:	1500 of 1800 mm
b x l x h	1800 x 2900 x 1450 mm
Rollen	Ø 450 mm, voorzien van schrapers
Tandwielkast	85 pk / 3,1: 1
Diameter rondsel	1480 of 1680 mm
Aantal afslagkouters	6 stuks
Padschijf	1x Ø 510 mm

OPTIES:

- Frontuitvoering.
- Hydraulische omkeerfunctie draairichting en tweede padschijf Ø 510 mm.
- Snijmessen gemonteerd aan de afslagkouters en schoepen op afslagplaat t.b.v. wegblazen van droog product.
- Hydraulische rolverstelling op tweede looprol.
- Twee loopwielen in plaats van een looprol.
- Bandenrol in plaats van een looprol.

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 001



**Mechanisatie
Haarlemmermeer B.V.**
IJweg 975 2131 LV Hoofddorp Tel. 023 - 5617068
www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl